PRAGOPROJEKT, a. s.

Autorizovaná laboratoř dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Těšínská 42/96, 710 00 Ostrava, e-mail: tomas.kozel@pragoprojekt.cz, tel.: 553 400 381

Objednatel měření: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

Zakázka číslo: 25-226-9-000

Protokol o autorizovaném měření hluku č. 008/25

Hluk v mimopracovním prostředí

Autorizační set G2

Místo měření: **MB 1** – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek

Účel měření: Zjištění akustické situace související s automobilovou dopravou v úseku komunikace D48 včetně přejíždění vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr

Datum měření: 25. – 26. 06. 2025

Měřil: Mgr. Petr Dombrovský, Ing. Tomáš Kozel
Kontroloval: Mgr. Petr Dombrovský
Vyhotovil: Ing. Tomáš Kozel

V Ostravě dne: 22. 07. 2025

Akustická laboratoř PRAGOPROJEKT číslo osvědčení M0100100323 Autorizované pracoviště dle zákona 258/2000 Sb.

[redacted]

Ing. Tomáš Kozel
Vedoucí akustické laboratoře


Výsledky měření jsou vázány na protokolem popsané místo a dobu provedeného měření.
Bez písemného souhlasu laboratoře není možno protokol reprodukovat jinak než celý.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

1. Situace měřícího místa a mostního závěru

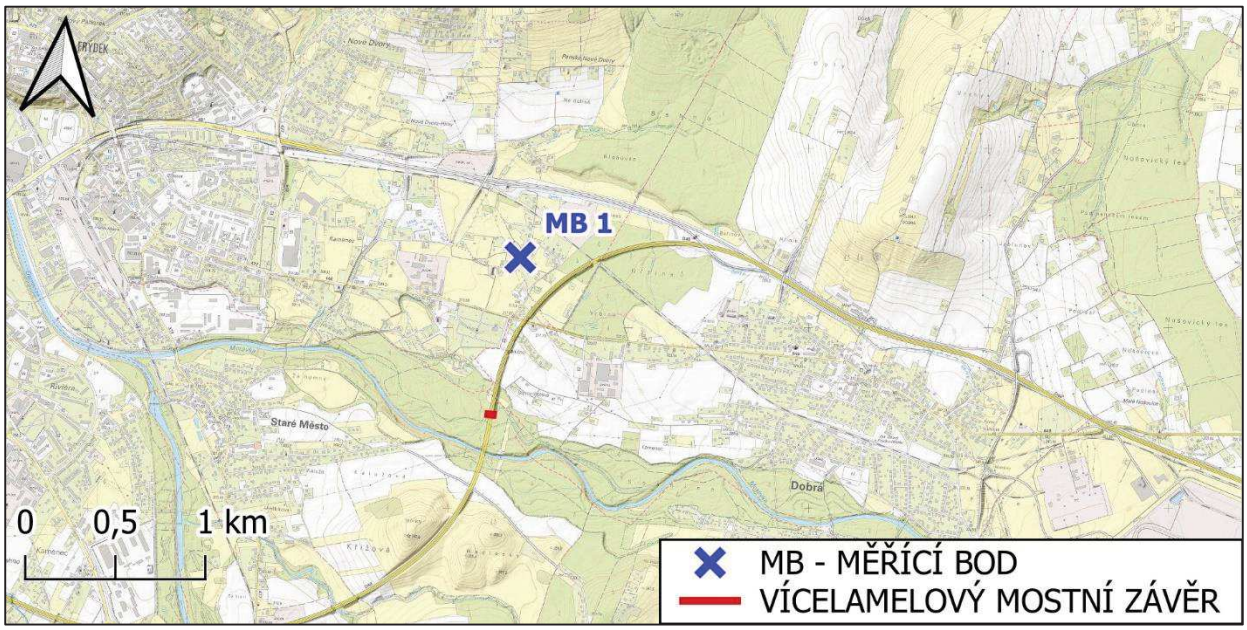

Obr. 1 – Situace - umístění měřícího místa a vícelamelového dilatačního mostního závěru

2. Použité měřicí přístroje

Tab. 1 – Přehled použité měřící aparatury

Měřidlo				
Hlukoměr B&K 2250 Mikrofon B&K 4189 (1/2")	v. č. v. č.	3029429 3260523	Platnost ověření do:	17.03.2027
Mikrofonní kabel B&K AO 0442				
Kryt proti větru UA-1650				
Akustický kalibrátor B&K 4231	v. č.	3025433	Platnost kalibrace do:	04.03.2027
Meteostanice - teploměr a vlhkoměr Hadex WH 1080	v. č.	MO-3841A	Platnost kalibrace do:	17.12.2028
Meteostanice - tlakoměr Hadex WH 1081	v. č.	MO-3841A	Platnost kalibrace do:	15.01.2029
Pásmo - 5 m Komelon	v. č.	KN2272	Platnost kalibrace do:	17.12.2028
Laserový dálkoměr BOSCH GLM 150-27 C Professional 0.601.072.Z00	v. č.	425467166	Platnost kalibrace do:	02.03.2029

Měřicí aparatura byla před a po měření kontrolována uvedeným akustickým kalibrátorem.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

3. Použité značky, jednotky a veličiny

Značka	Jednotka	Veličina
$L_{Aeq,T}$	dB	ekvivalentní hladina akustického tlaku A za časový interval *T*
L_{AN}	dB	distribuční hladina udávající hladinu akustického tlaku překračovanou v *N* procentech měřícího intervalu
L_{AImax}	dB	hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls)
L_{ASmax}	dB	hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow)
L_{AE}	dB	hladina expozice zvuku A
v	km/h	rychlost proudění vzduchu
t	°C	teplota vzduchu
R_h	%	relativní vlhkost vzduchu
P_n	hPa	normální atmosférický tlak
CHVePS	-	chráněný venkovní prostor staveb
OA	-	Osobní automobil
LN	-	Lehký nákladní automobil
TN	-	Těžký nákladní automobil
A	-	Autobus
M	-	Motocykl
Spec	-	Speciální vozidlo
K	-	Návěsová souprava
O	-	Osobní automobil + procentuální podíl LN dle územně-dopravní charakteristiky komunikace
N	-	Nákladní automobil + procentuální podíl LN dle územně-dopravní charakteristiky komunikace
OV	-	Součet O a M
NV	-	Součet N, A, Spec a K
RPDI	-	Roční průměr dopravních intenzit

4. Použité normy a legislativa

Měření a hodnocení hluku bylo provedeno dle:

- ČSN ISO 1996-1: Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
- ČSN ISO 1996-2: Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; ve znění pozdějších předpisů
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Věstník MZ ČR, částka 14/2023

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

- Výpočet hluku z automobilové dopravy, Aktualizace metodiky Manuál 2018, verze 2020, Ing. L. Ládyš

5. Meteorologické podmínky

Tab. 2 – Meteorologické podmínky během měření

Datum	Čas	t	R_h	P_n	v	Směr větru	Oblačnost
		[°C]	[%]	[hPa]	[m/s]	[-]	
25. 06. 2025	10:30 - 11:00	25,6	53	1013	3,9	JZ	Polojasno
	11:00 - 12:00	26,2	50	1013	3,6	JZ	Polojasno
	12:00 - 13:00	26,4	49	1013	4,2	JZ	Jasno
	13:00 - 14:00	25,6	52	1012	2,8	JZ	Jasno
	14:00 - 15:00	25,1	54	1012	4,4	JZ	Jasno
	15:00 - 16:00	27,2	55	1012	3,3	Z	Polojasno
	16:00 - 17:00	28,0	48	1011	4,7	Z	Jasno
	17:00 - 18:00	27,5	51	1011	3,3	Z	Jasno
	18:00 - 19:00	27,2	49	1011	4,4	Z	Jasno
	19:00 - 20:00	26,8	52	1011	2,8	Z	Jasno
	20:00 - 21:00	25,5	50	1011	3,3	Z	Jasno
	21:00 - 22:00	23,6	59	1011	2,8	JZ	Jasno
	22:00 - 23:00	23,5	55	1012	3,1	SZ	Jasno
	23:00 - 0:00	22,3	59	1012	0,8	S	Jasno
26. 06. 2025	0:00 - 1:00	19,1	76	1013	1,4	JZ	Jasno
	1:00 - 2:00	19,9	71	1013	0,3	S	Jasno
	2:00 - 3:00	17,3	85	1013	0,3	S	Jasno
	3:00 - 4:00	15,3	96	1013	0,4	S	Jasno
	4:00 - 5:00	15,6	94	1013	0,6	S	Jasno
	5:00 - 6:00	17,5	84	1014	0,8	S	Jasno
	6:00 - 7:00	18,6	85	1014	0,3	S	Jasno
	7:00 - 8:00	23,1	64	1014	0,3	S	Jasno
	8:00 - 9:00	23,9	59	1014	1,7	SV	Jasno
	9:00 - 10:00	25,6	51	1014	1,4	SV	Jasno
	10:00 - 10:30	25,7	53	1014	0,6	SV	Jasno

6. Měření

Cílem měření bylo zjištění všech typických hlukových situací z dopravy na komunikaci D48 u řešeného objektu a stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, který proniká do chráněného venkovního prostoru stavby objektu k bydlení a určení, zda dochází nebo nedochází v tomto chráněném venkovním prostoru stavby k překračování hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále NV), pro chráněný venkovní prostor stavby pro denní a noční dobu.

Cílem měření bylo také měření a vyhodnocení impulsního hluku, způsobeného přejížděním vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr.

Byly měřeny jednosekundové ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Z naměřených hladin byly odstraněny zdroje nesouvisející s hodnocenými ději (štěkot psů, hovory lidí).

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek
Doba záznamu: 25. 06. 2025 10:24 - 26. 06. 2025 10:24
Doba měření: 25. 06. 2025 10:00 - 26. 06. 2025 11:00

Měřený zdroj hluku

Měřeným zdrojem hluku je čtyřproudá dálnice D48. Povrch vozovky tvoří živičný koberec v dobrém stavu bez výtluků. Před měřícím místem MB 1 se nachází protihluková stěna. V denní době se osobní automobily po řešené komunikaci pohybovaly průměrnou rychlostí 100 km/h, nákladní automobily se v denní době po řešené komunikaci pohybovaly průměrnou rychlostí 80 km/h. V noční době se osobní i nákladní automobily po řešené komunikaci pohybovaly průměrnou rychlostí 80 km/h. Maximální dovolenou rychlost v denní (100 km/h) a noční (80 km/h) době v měřeném úseku kontroluje úsekový radar.

Druhým měřeným zdroje hluku (impulsního) je vícelamelový dilatační mostní závěr, který je součástí čtyřproudé dálnice D48.

Hluk pozadí

Jedná se o popis nespecifických a specifických zdrojů hluku, které nejsou předmětem daného měření (např. hovory lidí, štěkání psů, hluk obce, šumění zeleně).

Zbytkový hluk

Z naměřeného vzorku byly odstraněny všechny specifické zdroje hluku pozadí (hovory lidí, štěkání psů).

Impulsní hluk

Součástí měření je i kontinuální 24 hodinový zvukový záznam. Díky tomuto audio záznamu byly rozpoznány jednotlivé zvukové události (impulsy) a vyhodnoceny pouze ty, které souvisí s průjezdem vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Měřicí místo MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek

Měřicí místo MB 1 bylo zvoleno v CHVePS rodinného domu ležícího u posuzovaného zdroje hluku D48. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům. Posuzované místo měření se nachází 244 m od osy komunikace. Součástí měření je i vyhodnocení hluku přejíždění vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr vzdálený 880 vzdušnou čarou.

Měřicí mikrofon byl umístěn na stativu ve výšce 5,3 m nad úrovní terénu ve středu okna obytné místnosti a 2,0 m před oknem rodinného domu.

Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 7. Výsledky měření.

Situace umístění měřícího místa je na obr. 1, letecký pohled na místo měření je na obr. 2 a pohled na měřící místo MB 1 je na obr. 3 a 4.



Obr. 2 – Letecký snímek měřícího místa MB 1



Obr. 3 – Pohled na měřící místo MB 1



Obr. 4 – Pohled na měřící místo MB 1

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

7. Výsledky měření

Tab. 3 – Sčítání dopravy – intenzita dopravy v den průzkumu na D48

D48	Kategorie vozidel					Σ
	O	M	N	A	K	
Den	20 016	199	1 129	53	2 633	24 030
Noc	1805	18	228	11	578	2640
Σ	21 821	217	1 357	64	3 211	26 670

Tab. 4 – Intenzity dopravy během měření (D48) stanoveny na RPDI s odhadem přesnosti ± 8 %

D48	Kategorie vozidel					Σ
	O	M	N	A	K	
Den	18 367	162	825	42	1 912	21 308
Noc	1521	13	148	8	393	2083
Σ	19 888	175	973	50	2 305	23 391

Stanovení RPDI bylo provedeno dle TP 189, III. Vydání a aplikace EDIP eS, ver. 4.03 - stanovení intenzity automobilové dopravy.

Rozdělení automobilové dopravy bylo provedeno dle manuálu Výpočet hluku z automobilové dopravy – aktualizace metodiky. Manuál 2018, ŘSD ČR, EKOLA group, s.r.o., Praha, verze 2020.

Rozdíl hlukové emise je proveden dle výpočtové metody NMPB-Routes-2008 ve výpočtovém programu CadnaA 2025.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

7.1 Měření hluku z provozu dálnice D48 v chráněném venkovním prostoru stavby

Tab. 5 – Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro měřící místo MB 1

Datum	Časový interval	$L_{Aeq,T}$ [dB]	L_{A1} [dB]	L_{A10} [dB]	L_{A90} [dB]	L_{A99} [dB]
25. 06. 2025	10:24 - 11:00	53,0	64,5	53,9	48,1	46,4
	11:00 - 12:00	52,2	60,4	54,6	47,7	46,0
	12:00 - 13:00	52,6	60,8	55,3	48,5	46,9
	13:00 - 14:00	53,4	63,2	55,2	48,0	46,2
	14:00 - 15:00	51,7	59,1	53,5	48,2	46,6
	15:00 - 16:00	51,6	59,0	52,4	47,6	46,2
	16:00 - 17:00	50,1	57,0	52,3	46,5	44,5
	17:00 - 18:00	49,3	56,9	51,0	45,7	44,0
	18:00 - 19:00	47,8	53,1	49,6	45,2	42,9
	19:00 - 20:00	48,2	55,7	50,5	44,0	41,7
	20:00 - 21:00	47,4	54,2	49,2	43,3	41,2
	21:00 - 22:00	46,6	55,0	48,5	41,5	39,0
	22:00 - 23:00	41,9	49,4	44,6	34,7	29,3
	23:00 - 0:00	39,0	47,5	42,0	31,7	27,5
26. 06. 2025	0:00 - 1:00	44,3	52,8	47,5	35,6	30,9
	1:00 - 2:00	42,8	50,3	46,1	35,6	31,8
	2:00 - 3:00	43,5	51,1	46,5	36,4	29,1
	3:00 - 4:00	44,3	51,1	47,4	38,4	32,8
	4:00 - 5:00	47,0	52,2	49,7	42,7	40,4
	5:00 - 6:00	50,1	55,2	51,6	47,6	46,1
	6:00 - 7:00	49,5	53,8	51,5	46,9	45,1
	7:00 - 8:00	47,8	54,0	50,2	44,2	42,7
	8:00 - 9:00	46,6	52,9	49,1	42,9	41,5
	9:00 - 10:00	45,2	51,0	48,0	41,6	39,7
	10:00 - 10:24	45,8	51,4	48,7	42,1	40,7
Denní doba		**50,1**	**58,2**	**52,3**	**43,9**	**41,1**
Noční doba		**45,3**	**52,5**	**49,5**	**35,5**	**30,1**

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Tab. 6 – Naměřené hodnoty v MB 1 denní doba:

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek					
Charakter měřeného hluku	**Hluk zdroje – proměnný Zbytkový hluk – ustálený**				
Zdroj hluku	**Datum a čas měření**	**Nekorigované hodnoty**			
		$L_{Aeq,T}$ **[dB]**	L_{A10} **[dB]**	L_{A90} **[dB]**	L_{A99} **[dB]**
Dálnice D48	10:24 – 22:00 25. 06. 2025 – 06:00 – 10:24 26. 06. 2025	**50,1**	52,3	43,9	41,1
Zbytkový hluk	10:24 – 22:00 25. 06. 2025 – 06:00 – 10:24 26. 06. 2025	**38,4**	39,0	37,4	37,2
Rozšířená kombinovaná nejistota měření [dB]		±1,7			

Rozšířená kombinované nejistota měření je stanovena na základě metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023.

Tab. 7 – Výsledné hodnoty v MB 1 denní doba:

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek		
Charakter měřeného hluku	**Hluk zdroje – proměnný Zbytkový hluk – ustálený**	
Zdroj hluku	**Datum a čas měření**	$L_{Aeq,T}$ **[dB]**
Dálnice D48 (nekorigováno na zbytkový hluk)	10:24 – 22:00 25. 06. 2025 – 06:00 – 10:24 26. 06. 2025	50,1
Ekvivalentní hladina akustického tlaku změřená, nekorigována na zbytkový hluk, stanoveno pro určující ukazatel hluku $L´_{Aeq,16h}$*(m)*		50,1
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vypočtená na základě dopravních dat získaných při měření $L´_{Aeq,16h}$*(vyp)*		50,3
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vypočtená na základě údajů RPDI $L_{Aeq,16h,ref}$ *(vyp)*		49,6
Celková výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku přepočtena na referenční podmínky odpovídající RPDI $L_{Aeq,16h}$		49,4
Výsledná dopadající hladina akustického tlaku v místě měření nekorigována na zbytkový hluk, stanoveno pro určující ukazatel hluku odpovídající RPDI $L_{Aeq,16h}$[1)]		**47,4 ± 1,7**

1) Ve shodě s ustanovením odstavce 5 přílohy B MN byla použita korekce pro odraz od fasády +2 dB.

V případě, že je rozdíl mezi naměřenou hladinou hluku a hladinou zbytkového hluku < 3 dB nebo > 10 dB korekce se v souladu s Metodickým návodem, Věstník MZ ČR částka 14/2023, ze dne 25. 10. 2023, pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí neprovádí.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Tab. 8 – Naměřené hodnoty v MB 1 noční doba:

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek					
Charakter měřeného hluku	**Hluk zdroje – proměnný Zbytkový hluk – ustálený**				
Zdroj hluku	**Datum a čas měření**	**Nekorigované hodnoty**			
		$L_{Aeq,T}$ **[dB]**	L_{A10} **[dB]**	L_{A90} **[dB]**	L_{A99} **[dB]**
Dálnice D48	22:00 – 24:00 25. 06. 2025 – 00:00 – 06:00 26. 06. 2025	**45,3**	49,5	35,5	30,1
Zbytkový hluk	22:00 – 24:00 25. 06. 2025 – 00:00 – 06:00 26. 06. 2025	**26,5**	27,6	25,2	25,2
Rozšířená kombinovaná nejistota měření [dB]		±1,7			

Rozšířená kombinované nejistota měření je stanovena na základě metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023.

Tab. 9 – Výsledné hodnoty v MB 1 noční doba:

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek		
Charakter měřeného hluku	**Hluk zdroje – proměnný Zbytkový hluk – ustálený**	
Zdroj hluku	**Datum a čas měření**	$L_{Aeq,T}$ **[dB]**
Dálnice D48 (nekorigováno na zbytkový hluk)	22:00 – 24:00 25. 06. 2025 – 00:00 – 06:00 26. 06. 2025	45,3
Ekvivalentní hladina akustického tlaku změřená, nekorigována na zbytkový hluk, stanoveno pro určující ukazatel hluku $L´_{Aeq,8h}$*(m)*		45,3
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vypočtená na základě dopravních dat získaných při měření $L´_{Aeq,8h}$*(vyp)*		44,6
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vypočtená na základě údajů RPDI $L_{Aeq,8h,ref}$ *(vyp)*		43,4
Celková výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku přepočtena na referenční podmínky odpovídající RPDI $L_{Aeq,8h}$		44,1
Výsledná dopadající hladina akustického tlaku v místě měření nekorigována na zbytkový hluk, stanoveno pro určující ukazatel hluku odpovídající RPDI $L_{Aeq,8h}$[1)]		**42,1 ± 1,7**

1) Ve shodě s ustanovením odstavce 5 přílohy B MN byla použita korekce pro odraz od fasády +2 dB.

V případě, že je rozdíl mezi naměřenou hladinou hluku a hladinou zbytkového hluku < 3 dB nebo > 10 dB korekce se v souladu s Metodickým návodem, Věstník MZ ČR částka 14/2023, ze dne 25. 10. 2023, pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí neprovádí.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

7.2 Měření impulsního hluku způsobeného průjezdem vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr

Tab. 10 – Prokázání vysoce impulsního hluku pro měřící místo MB 1 v denní době

Interval měření	Průměrné hladiny akustického tlaku A [dB]						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	L_{AImax} - L_{ASmax}	L_{AImax}	L_{AE}	L_{AImax} - L_{AE}	Impulsní hluk
10:24 – 22:00 25.6.2025 - 06:00 – 10:24 26.6.2025	52,9	49,2	7,4	52,9	52,5	7,1	**ANO**

Tab. 11 – Prokázání vysoce impulsního hluku pro měřící místo MB 1 v noční době

Interval měření	Průměrné hladiny akustického tlaku A [dB]						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	L_{AImax} - L_{ASmax}	L_{AImax}	L_{AE}	L_{AImax} - L_{AE}	Impulsní hluk
22:00 – 24:00 25.6.2025 - 00:00 – 06:00 26.6.2025	55,1	46,6	8,7	55,1	48,1	8,1	**ANO**

Tab. 12 – Počty impulsů zaznamenaných během měření

Počet detekovaných impulsů souvisejících s přejezdem vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr		
Denní doba 10:24 – 22:00 25. 6. 2025 6:00 – 10:24 26. 6. 2025	Noční doba 22:00 – 24:00 25. 6. 2025 0:00 – 6:00 26. 6. 2025	Celkem 10:24 25. 6. 2025 – 10:24 26. 6. 2025
554	724	1 278

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

8. Stanoviska

Hygienický limit hluku upravuje §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Při hodnocení naměřených hodnot je uplatněna nejistota měření.

Tab. 13 – Stanovisko k hluku z dálnice D48 pro denní dobu v MB 1

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek			
Druh chráněného prostoru		Chráněný venkovní prostor stavby	
Základní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce na noční dobu ($22^{00} – 6^{00}$) [dB]	Korekce pro dopravu na dálnicích, silnicích I. a II. tř [dB]	Stanovený hygienický limit [dB]
50,0	0,0	+10,0	60,0
Výsledná dopadající hladina akustického tlaku v místě měření nekorigována na zbytkový hluk, stanoveno pro určující ukazatel hluku odpovídající RPDI $L_{Aeq,16h}$			47.4
Kombinovaná rozšířená nejistota měření			± 1,7
Výsledná hodnota hladiny po odečtení nejistoty měření, stanovena pro referenční časový interval $\boldsymbol{L_{Aeq,16\ hod}}$			**45,7**
Výsledná hodnota **nepřekračuje** hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku			

Tab. 14 – Stanovisko k hluku z dálnice D48 pro noční dobu v MB 1

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek			
Druh chráněného prostoru		Chráněný venkovní prostor stavby	
Základní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce na noční dobu ($22^{00} – 6^{00}$) [dB]	Korekce pro dopravu na dálnicích, silnicích I. a II. tř [dB]	Stanovený hygienický limit [dB]
50,0	-10,0	+10,0	50,0
Výsledná dopadající hladina akustického tlaku v místě měření nekorigována na zbytkový hluk, stanoveno pro určující ukazatel hluku odpovídající RPDI $L_{Aeq,8h}$			42,1
Kombinovaná rozšířená nejistota měření			± 1,7
Výsledná hodnota hladiny po odečtení nejistoty měření, stanovena pro referenční časový interval $\boldsymbol{L_{Aeq,8\ hod}}$			**40,4**
Výsledná hodnota **nepřekračuje** hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku			

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Tab. 15 – Stanovisko k impulsnímu hluku pro denní dobu v MB 1

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek				
Druh chráněného prostoru		Chráněný venkovní prostor stavby		
Základní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce na noční dobu ($22^{00} – 6^{00}$) [dB]	Korekce pro dopravu na dálnicích, silnicích I. a II. tř [dB]	Korekce pro vysoce impulsní hluk [dB]	Stanovený hygienický limit [dB]
50,0	0,0	+10,0	-12	48,0
Naměřená hodnota přepočtená na celou denní dobu				31,2
Výsledná dopadající hodnota přepočtená na celou denní dobu				29,2
Kombinovaná rozšířená nejistota měření				± 1,7
Výsledná dopadající hodnota hladiny po odečtení nejistoty měření, stanovena pro referenční časový interval $L_{Aeq,16\ hod}$				**27,5**
Výsledná hodnota **nepřekračuje** hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku				

Tab. 16 – Stanovisko k impulsnímu hluku pro noční dobu v MB 1

MB 1 – Panské Nové Dvory 3589, parc. č. 7881/14, Frýdek-Místek				
Druh chráněného prostoru		Chráněný venkovní prostor stavby		
Základní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce na noční dobu ($22^{00} – 6^{00}$) [dB]	Korekce pro dopravu na dálnicích, silnicích I. a II. tř [dB]	Korekce pro vysoce impulsní hluk [dB]	Stanovený hygienický limit [dB]
50,0	-10,0	+10,0	-12	38,0
Naměřená hodnota přepočtená na celou noční dobu				34,0
Výsledná dopadající hodnota přepočtená na celou noční dobu				32,0
Kombinovaná rozšířená nejistota měření				± 1,7
Výsledná dopadající hodnota hladiny po odečtení nejistoty měření, stanovena pro referenční časový interval $L_{Aeq,8\ hod}$				**30,3**
Výsledná hodnota **nepřekračuje** hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku				

----------Konec protokolu----------

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001